

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-183812

(43)Date of publication of application : 30.06.2000

(51)Int.Cl. H04B 7/26  
H04Q 7/36  
H04Q 7/38

(21)Application number : 11-346885

(71)Applicant : LUCENT TECHNOL INC

(22)Date of filing : 06.12.1999

(72)Inventor : BI QI  
KAMEL RAAFAT EDWARD  
RUBIN HARVEY

(30)Priority


Priority number : 98 207748 Priority date : 08.12.1998 Priority country : US

## (54) METHOD FOR COMMUNICATING POWER CONTROL INFORMATION FOR PLURAL COMMUNICATION CHANNELS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide separate control information for a forward voice channel and a data channel by transmitting power control information for a 2nd channel between parts of a 2nd segment of a pilot channel.

SOLUTION: A part used for power control is 1/4 of a segment, i.e., a power control group(PCG). Power control parts and/or PCGs of continuous segments are alternately used to offer voice power control information of a forward channel and data power control information. Here, a power control signal is transmitted three times for a voice channel, while a power control signal is transmitted one time for a data channel. Power control parts 80, 82 and 84 include a command on the forward voice power control, and a power control part 86 includes a power control command for forward data channel power control. Power control parts 88, 90 and 92 are used for forward voice power control, and the power control part 92 is used for forward data power control.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 18.05.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-183812

(P2000-183812A)

(43) 公開日 平成12年6月30日 (2000.6.30)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード (参考)
H 0 4 B 7/26	1 0 2	H 0 4 B 7/26	1 0 2
H 0 4 Q 7/36			1 0 5 D
7/38			1 0 9 H

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平11-346885

(22) 出願日 平成11年12月6日 (1999.12.6)

(31) 優先権主張番号 09/207748

(32) 優先日 平成10年12月8日 (1998.12.8)

(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 596077259  
 ルーセント テクノロジーズ インコーポ  
 レイテッド  
 Lucent Technologies  
 Inc.  
 アメリカ合衆国 07974 ニュージャージ  
 ー、マレーヒル、マウンテン アベニュー  
 600-700

(74) 代理人 100081053  
 弁理士 三俣 弘文


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 複数の通信チャネル用にパワー制御情報を通信する方法

(57) 【要約】

【課題】 順方向の音声チャネルと順方向のデータチャネル用に、別々のパワー制御情報 (コマンド要求) を提供する方法を提供する。

【解決手段】 移動局により送信されるパイロットチャネルのパイロット制御サブチャネル内で、音声用パワー制御コマンドとデータ用パワー制御コマンドを交互に与えることにより前記課題を解決する。

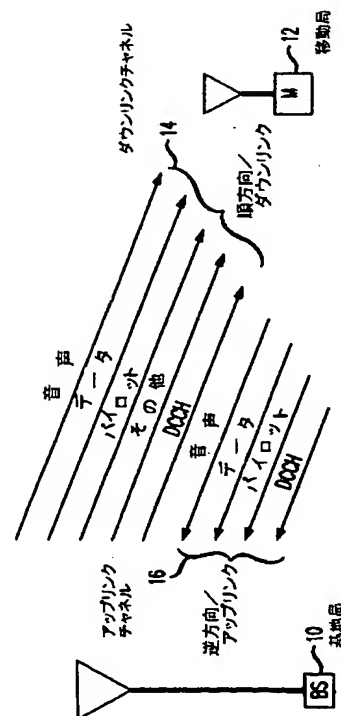

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (A) パイロットチャネルの第 1 セグメントの一部の間に、第 1 チャネル用のパワー制御情報を送信するステップと、

前記第 1 セグメントは、複数回繰り返されるセグメントの 1 つであり、

(B) パイロットチャネルの第 2 セグメントの一部の間に、第 2 チャネル用のパワー制御情報を送信するステップと、を有し、前記第 2 セグメントは、複数回繰り返されるセグメントの 1 つであることを特徴とする複数の通信チャネル用にパワー制御情報を通信する方法。 10

【請求項 2】 前記 (A) のステップと (B) のステップを、交互に行うことを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】 (C) パイロットチャネルの第 3 セグメントの一部の間に、第 1 チャネル用のパワー制御情報を送信するステップを更に有し、

前記第 3 セグメントは、複数回繰り返されるセグメントの 1 つであることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 4】 前記 (B) のステップを 1 回行う間、前記 (A) のステップを複数回行うことを特徴とする請求項 1 記載の方法。 20

【請求項 5】 前記第 1 チャネルは、音声チャネルであることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 6】 前記第 2 チャネルは、データチャネルであることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 7】 前記第 1 チャネルは、データチャネルであることを特徴とする請求項 1 記載の方法。

【請求項 8】 前記第 1 チャネルは、画像チャネルであることを特徴とする請求項 1 記載の方法。 30

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、通信システムに関し、特に送信パワーを制御する方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】図 1 は、CDMA 通信システムの基地局 10 と移動局 12 とを示す。基地局 10 と移動局 12 は、基地局 10 から移動局 12 にダウンリンクチャネル 14 を介して通信する。移動局 12 は、基地局 10 に対し、アップリンクチャネル 16 を用いて通信する。ダウンリンクチャネル 14 は、音声用チャネル、データ用チャネル、パイロット信号用チャネル、専用制御チャネル (dedicated control channel : DCC H) と、制御情報またはオーバーヘッド情報を与えるような他の信号用に個々のチャネルを有する。同様に、アップリンクチャネル 16 もまた、音声用チャネル、データ用チャネル、パイロットチャネル、専用制御チャネル (DCC H) を有する。進行中の通信の種類によっては、音声チャネルを省略してデータチャネルが用いられる場合があり、あるいは、データチャネルを省略して音声チャネル 40

を用いる場合もあり、あるいはデータチャネルと音声チャネルの両方が用いられる場合もある。

【0003】順方向 (ダウンリンク) に送信するのに用いられるパワー量の調整は、基地局と移動局との間の周囲環境および/または基地局と移動局との間の信号のフェージングに起因して発生する信号損失の量を補うようにして行われる。移動局 12 は、受信した全体パワー、あるいはエラーレートのような順方向リンクの特性をモニターしている。受信したパワーあるいはエラーレートに基づいて、移動局 12 は基地局 10 に対し、順方向データおよび/または音声チャネルを介して送信に用いられるパワーの量を増減させている。例えば、エラーレートが増加するかあるいはエラーレートが通信開始時に設定されたしきい値を越えた場合には、移動局は基地局に対し順方向のデータチャネルおよび/または音声チャネルの送信に用いられるパワーを増加するよう指示する。逆に移動局が極端に低いエラーレートを検出した場合には、移動局は基地局 10 に対し、順方向の音声チャネルとデータチャネルを送信するのに用いられるパワーを下げるよう指示する。基地局がこのようなパワー制御情報を、移動局から受信すると、基地局はそれに従って順方向の音声チャネルとデータチャネルを送信するのに用いられるパワーを修正する。

【0004】図 2 は、移動局 12 から基地局 10 に送信されるパイロットチャネルを示す。このパイロットチャネルは、移動局が基地局へパワー制御指示を送信するのに用いられる。このパイロットチャネルは、1.25 ミリ秒の長さのパワー制御グループ (セグメント) 20 に分割される。各 1.25 ミリ秒のセグメントを構成するパワー制御サブチャネル 22 の間に、パイロット信号は、パワー制御信号、パワー制御ビットあるいはパワー制御コマンドで置換される。このパワー制御信号は、基地局に対し順方向の音声チャネルとデータチャネルを送信するのに用いられるパワーを増減するよう伝える。このパワー制御情報 (指示) を用いて、基地局は順方向の音声チャネルとデータチャネルの両方を制御している。この方法は、両方のチャネルが同一環境内にあり、通信環境あるいはフェージングに起因した同様な変動を受けるために用いられている。各 1.25 ミリ秒のセグメントの残りの 3/4 の部分は、パイロット信号を送信するために用いられる。そしてこのパイロット信号により、基地局は移動局からの信号をコヒーレントに復調することができるようになる。

【0005】図 3 は、信号を 2 つの基地局 10、50 から受信するソフトハンドオフ状態にある移動局 12 を示す。このような状況においては、移動局 12 は、基地局 10 と基地局 50 から音声チャネル、データチャネル、パイロットチャネルを受信している。図 1 で説明したように、移動局 12 は、音声信号とデータ信号のパワーおよび/またはエラーレートを監視して、基地局 10 と基

地局 5 0 に対し、順方向リンク上で音声および／またはデータを送信するのに用いられるパワーを増減するよう指示する。このような状況において移動局が、図 2 に関して説明したパワー制御コマンドを送信すると、このパワー制御コマンドは、基地局 1 0 と 1 5 の両方に送られる。

【0 0 0 6】図 4 は、移動局 1 2 が基地局 1 0 と基地局 5 0 の両方から通信信号を受信するソフトハンドオフ状態にある状態を示している。この状況では、移動局 1 2 は、基地局 1 0 から音声チャンネルとデータチャンネルを受信しているが、基地局 5 0 からは音声チャンネルのみを受信している。このような状況は、基地局 5 0 が移動局 1 2 に対し音声チャンネルとデータチャンネルの両方を提供できる十分なリソースを有しておらず、音声チャンネルしか提供できないソフトハンドオフの状態のときに発生する。このような状況は、非対称であるために、同一のパワー制御情報は、音声チャンネルと順方向のデータチャンネルの両方を制御するのに用いることはできない。音声チャンネルとデータチャンネルが異なるパワー変動を受けるときには、音声チャンネルを監視することによって得られた

【0 0 0 7】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、移動局から基地局に提供される余分のパイロットパワーを必要とせずあるいは余分のバンド幅を使用せずに、順方向の音声チャンネルと順方向のデータチャンネル用に、別々のパワー制御情報（コマンド要求）を提供する方法を提供することである。

【0 0 0 8】

【課題を解決するための手段】本発明は、移動局により送信されるパイロットチャンネルのパイロット制御サブチャンネル内の音声用パワー制御コマンドとデータ用パワー制御コマンドとを交互に与えることにより、前記課題を解決する。本発明の一実施例においては、第 1 のパイロットチャンネルのセグメント、あるいはパワー制御グループのパワー制御部分（パワー制御サブチャンネル）を用いて、順方向の音声チャンネル用のパワー制御情報を送信し、その後パイロットチャンネルセグメント（すなわちパワー制御グループ）のときに、パワー制御部分（パワー制御サブチャンネル）を用いて順方向のデータチャンネル用のパワー制御情報を送信する。本発明の他の実施例においては、音声のパワー制御とデータのパワー制御との間で 5 0 : 5 0 以外の利用（使用）比率も、移動局のパイロットチャンネルに与えることができる。例えば、順方向の音声チャンネルのパワー制御情報を順方向のデータチャンネルのパワー制御情報の送信に対し 2 倍または 3 倍以上（の間）送信することもできる。

【0 0 0 9】

【発明の実施の形態】図 5 は、移動局 1 2 が基地局 1 0

と基地局 5 0 に送信する CDMA パイロットチャンネルの例を示す。このパイロットチャンネルは、パワー制御グループ 6 0、6 2、6 4、6 6 に分割される。各グループはそれぞれ例えば 1.25 ミリ秒の長さを有する。各セグメントのパワー制御サブチャンネル 2 2 がパワー制御情報を送信するのに用いられたのと同様に、パワー制御グループ（セグメント）6 0 の部分 6 8 と、パワー制御グループ 6 2 の部分 7 0 と、パワー制御グループ 6 4 の部分 7 2 と、パワー制御グループ 6 6 の部分 7 4 がそれぞれ、パワー制御情報を送信するのに用いられる。この実施例においては、パワー制御に用いられる部分は、セグメントすなわち PCG（パワー制御グループ）の 1 / 4 である。パワー制御部分を、各セグメントの 1 / 4 以上にすること、あるいはそれ以下にすることも可能である。各セグメントの残りの部分を用いて、パイロット信号を送信する。この実施例においては、連続するセグメントのパワー制御部分、および／または PCG を交互に用いて、順方向チャンネルの音声パワー制御情報と、データパワー制御情報を提供している。

【0 0 1 0】例えば、部分 7 2 と 6 8 は、順方向の音声チャンネル用のパワー制御情報を提供するのに用いられるが、部分 7 0 と 7 4 は、順方向のデータチャンネル用のパワー制御を与えるのに用いられる。その結果、別々のパワー制御が順方向の音声チャンネルとデータチャンネルに対し与えられ、これは移動局により与えられる、パイロット信号の領域を侵すものではない。

【0 0 1 1】図 6 は、順方向の音声チャンネルとデータチャンネル用に別々のパワー制御が用いられるパイロットチャンネルを示す。この実施例においては、音声チャンネルとデータチャンネル用のパワー制御は、等間隔に分離していない。音声チャンネル用にパワー制御送信を 3 回送信するのに対し、データチャンネル用にはパワー制御信号を 1 回送信している。パワー制御部分 8 0、8 2、8 4 は、順方向の音声パワー制御上のコマンドを含み、パワー制御部分 8 6 は、順方向のデータチャンネルパワー制御用のパワー制御コマンドを含む。同様に、パワー制御部分 8 8、9 0、9 2 を順方向の音声パワー制御用に用い、パワー制御部分 9 2 を順方向のデータパワー制御用に用いる。このパターンは、移動局が基地局から新たな指示（情報）を受信するまで繰り返される、あるいは音声チャンネルまたはデータチャンネルがドロップされるまで繰り返される。音声用あるいはデータ用にパワー制御情報を交互に送る他の組合せも可能である。例えば、1 回の音声用パワー制御情報に対し、3 回のデータ用パワー制御情報の伝送も可能であり、あるいは 1 回のデータ用パワー制御情報の伝送に対し、2 回の音声用パワー制御情報の伝送も可能であり、あるいはまた、1 回の音声用パワー制御情報の伝送に対し、2 回のデータ用パワー制御情報の伝送も可能である。他のパターンも、特定のチャンネルのパワー制御に対する優先度に基づいて用いることも

できる。パワー制御に対し高い優先度を有するチャンネルに、低い優先度のチャンネルよりもより多くのパワー制御伝送あるいはパワー制御バンド幅を与えることもできる。

【0012】図7は、パワー制御伝送パターンの例を示す。

【0013】本発明の変形例として、2個以上の順方向チャンネルに対しパワー制御情報を与えることも可能である。例えば、音声チャンネル、データチャンネル、画像チャンネルに対しパワー制御を与えることも、あるいは、音声チャンネルと複数のデータチャンネルにパワー制御を与えることも可能である。複数のチャンネルが制御される場合には、各チャンネルに対するパワー制御情報が、パイロットチャンネルセグメントのパワー制御部分を用いて間に挟んだ形で送信される。

【0014】図8は、チャンネル初期化を示す時間軸を表す。通信チャンネルが初期化されると、基地局はデータバースト割当てメッセージを移動局に送る。このメッセージは、ウォルシュ符号割当てのような割当て情報とパワー制御伝送パターンを含む。このデータバースト割当てメッセージ内で、基地局が特定したアクションタイムの後、基地局は、データを割り当てられたウォルシュチャンネルに基づいて送信することを開始する。移動局は、アクションタイムの経過後、移動局により送信された第1の逆方向リンクフレームで、パワー制御パターンに従ってパワー制御情報の送信を開始する。基地局は、アクションタイムの経過後、第1の順方向リンクフレームで、パワー制御情報の処理を開始する。

【図面の簡単な説明】

【図1】音声チャンネルとデータチャンネルを用いて、移動局と基地局が通信する状態を表す図。

【図2】パワー制御サブチャンネルを有するパワー制御グループ（セグメント）を具備するパイロットチャンネルを表す図。

【図3】音声チャンネルとデータチャンネルを用いて、移動局が2つの基地局と通信する状態を表す図。

【図4】第1基地局に対しては音声チャンネルとデータチャンネルを用い、第2基地局に対しては、音声チャンネルを用いるがデータチャンネルは用いない状態において、移動局が2つの基地局と通信する状態を表す図。

【図5】パワー制御サブチャンネルまたは1つおきのパワー制御グループ（またはセグメント）を用いて、同一の順方向チャンネルに対し、パワー制御コマンドを3個伝送することを、第2順方向チャンネル用のパワー制御コマンドの各伝送に対し、実行するパイロットチャンネルを表す図。

【図6】第2の順方向チャンネル用のパワー制御コマンドを1回伝送する間に、第1の順方向チャンネル用のパワー制御コマンドを3回伝送する状態を表すパワー制御伝送パターン図。

【図7】パワー制御情報伝送パターンを表す表。

【図8】通信チャンネル初期化とパワー制御情報伝送の開始の関係を表す時間軸。

【符号の説明】

10 基地局

12 移動局

14 ダウンリンクチャンネル

16 アップリンクチャンネル

22 パワー制御サブチャンネル


50 基地局

60、62、64、66 パワー制御グループ


68、70、72、74 部分

80、82、84、86、88、90、92、94 パワー制御部分


【図1】

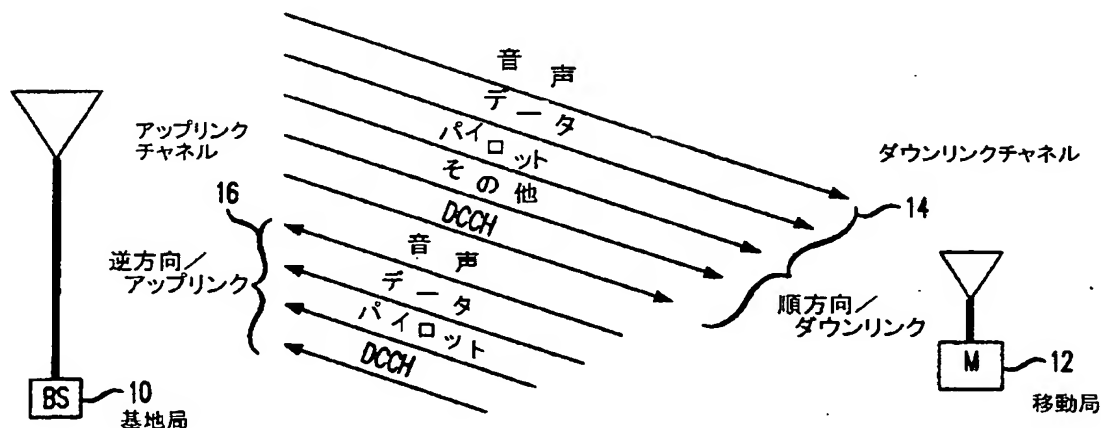


【図 2】

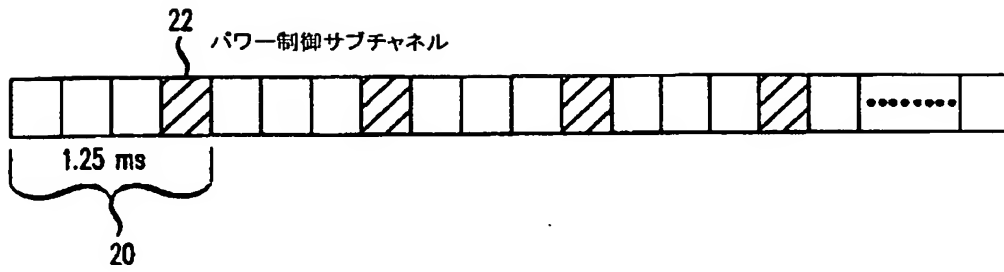


【図 3】

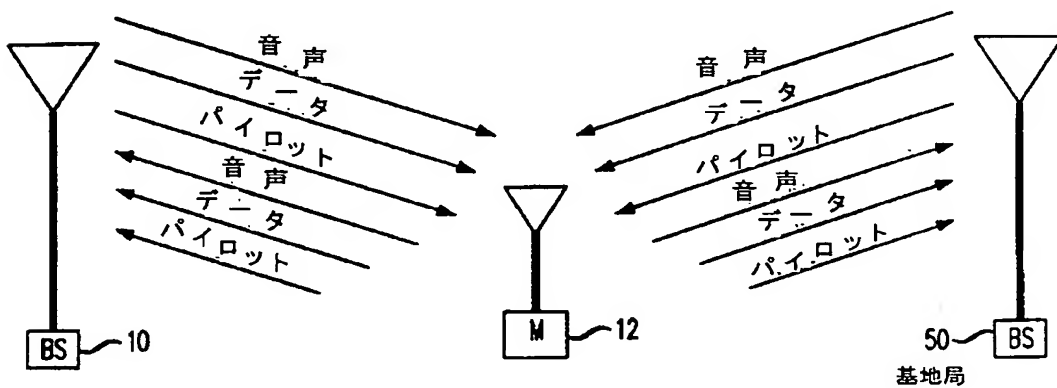


【図 4】

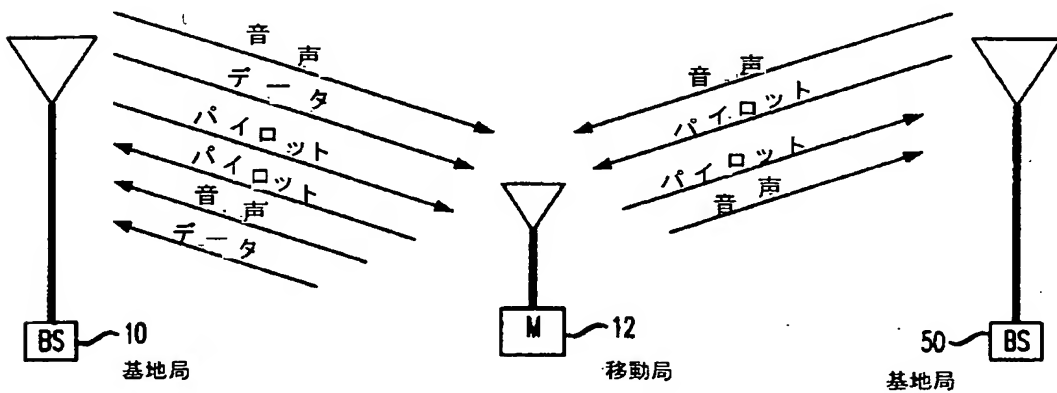


【図 8】

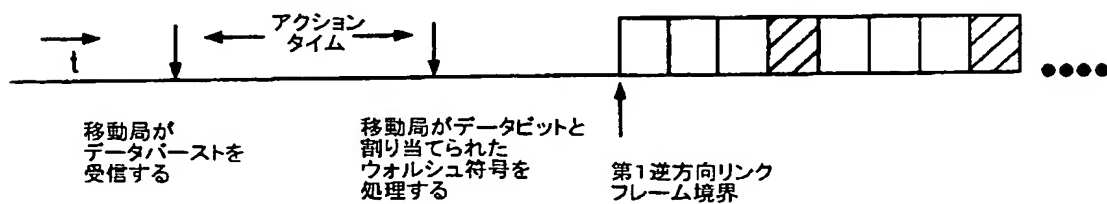

【図 5】

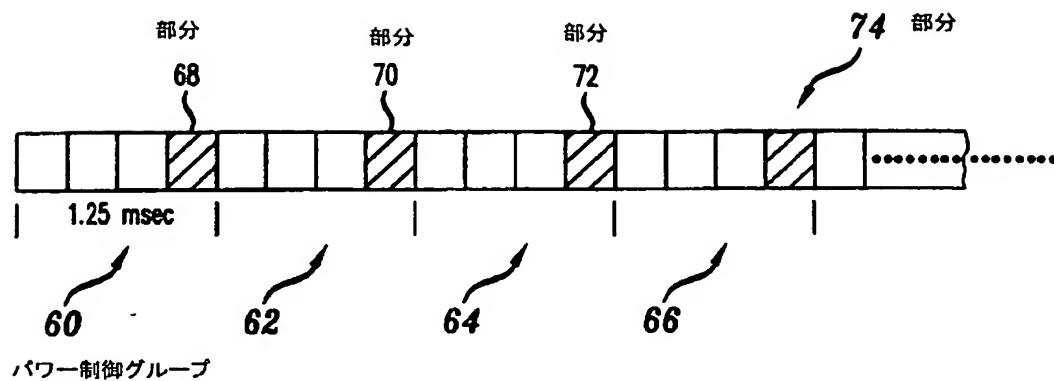

【図 6】

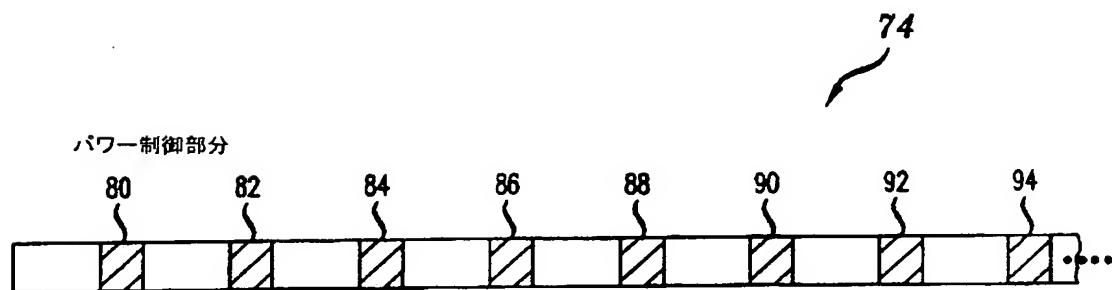

【図 7】

構 成 名		パワー制御ビットパターン(例)			
	V50 D750	V000	0000	0000	0000
	V100 D700	V000	0000	V000	0000
	V150 D650				
	V200 D600	V000	V000	V000	V000
	V250 D550				
V ≡ 音声	V300 D500	V0V0	V000	V0V0	V000
D ≡ データ	V350 D450				
	V400 D400	V0V0	V0V0	V0V0	V0V0
	•				
	•				
	•				
	•				
	•				
	•				
	V750 D50	V D V V	V D V V	V D V V	V D V V

フロントページの続き

(71)出願人 596077259  
600 Mountain Avenue,  
Murray Hill, New Je  
rsey 07974-0636U. S. A.

(72)発明者 クイー ビー  
アメリカ合衆国、07950 ニュージャージ  
ー、モーリス プレインズ、ローレル ス  
トリート 19

(72)発明者 ラファット エドワード カメル  
アメリカ合衆国、07090 ニュージャージ  
ー、ウエストフィールド、ノース アベニ  
ュー イースト 559

(72)発明者 ハーベイ ルビン  
アメリカ合衆国、07960 ニュージャージ  
ー、モーリスタウン、ブルックフィールド  
ウェイ 26